NIKKEI

磁石固定 / パワーLED / 屋外仕様 / 電池式 / 点滅 / BZ ブザー / RoHS / Patent Design PAT. / IP 24 保護特性 / dB 78 ((音)) / 60 -20 温度範囲 / 2年 保証期間

ニコハザード・ファブ NICO HAZARD Fab

PAT.P

ブザーとフラッシュで警告

エレベーター、リフト、立体駐車場など機械設備の点検、建築現場や受電設備の点検など、注意喚起や危険防止などに使用できます。

スイッチを押すごとに「点滅」→「点滅+ブザー」→「消灯」になります。
単3アルカリ乾電池3個で約20時間使用できます。

★パワーLED使用
★単3電池3個使用
★3面発光
★音圧レベル：78dB/at1m
★20時間の連続動作
★マグネット付き（ネオジム）
★耐衝撃設計
★盗難防止フック付き

発光色は赤・黄の2タイプ

マグネット付き

マグネット部はゴムに覆われているため設置面を傷つけません。



落下に対し破損しにくい耐衝撃設計

ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。

3面発光とブザー

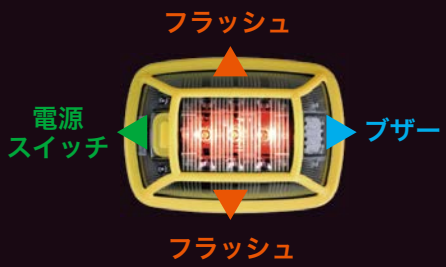

付属のフックで盗難防止対策も

片手で持てる軽量設計。盗難防止などには付属のフックで対応可能。

NIKKEI

電池式ブザー付LED警告灯 ニコハザード・ファブ NICO HAZARD Fab

PAT.P

操作はワンタッチ！

電源スイッチを押すごとに、
動作モードが切り替ります。

消灯 ▶ 3面 点滅（変則） ▶ 3面 点滅（変則）ブザー ▶ 消灯

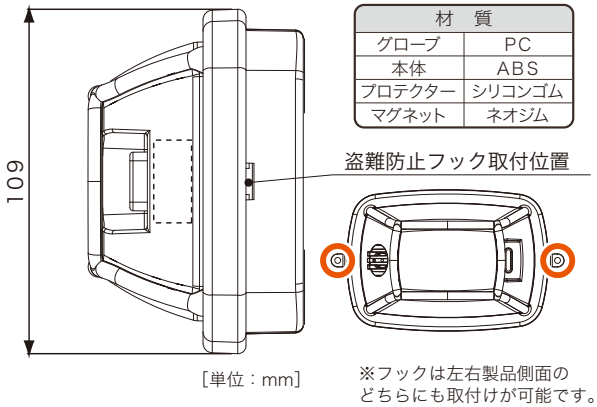

材　質	
グローブ	PC
本体	ABS
プロテクター	シリコンゴム
マグネット	ネオジム

［単位：mm］

※フックは左右製品側面のどちらにも取付けが可能です。

20時間の連続動作 単3 アルカリ乾電池 3 個で

※連続動作時間は動作を維持し続ける時間であり、周囲の温度、使用する電池、電池寿命によって変わります。時間内でも電池の消耗にともなって、徐々に減光していきます。

※充電電池も使用できます。

ただし、連続動作時間は電池メーカーや容量で変わるため、アルカリ乾電池より短くなります。

本製品に電池は付属しておりません。
お客様にて単3アルカリ乾電池を3本ご用意ください。

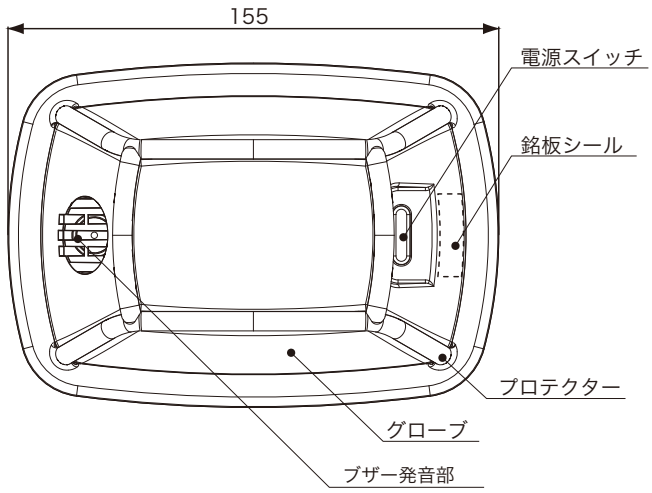

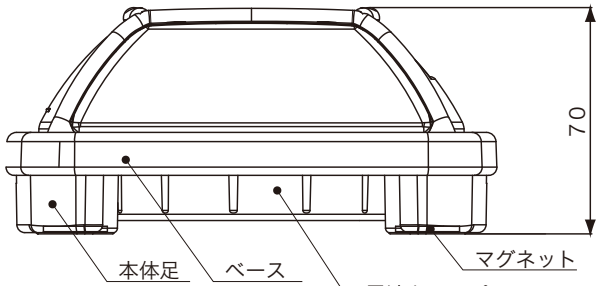

※単３形電池を３本セットしてください。

分　類	電　源	型　式　名	発光色	表示部	磁石	動作方式	動作		連続動作時間	質量	定　価
							点滅	ブザー			
電池式ブザー付LED警告灯	単３アルカリ乾電池 ×3（4.5V）	VK16H-004F3□	赤・黄	３面	●	手動	●（変則点滅）	●	約 20 時間	400g	18,900 円

※　型式名□内には色記号が入ります。赤>R・黄>Y
※　質量に電池は含まれていません。
※　欧州 RoHS 指令対応品。

同　梱　品

1. 取扱説明書……1 冊
2. 本体……1 個
3. 盗難防止フック……1 個
4. ビス……2 本

オプション・補修パーツ		型　式　名	説　明	定　価（円）
オプション部品	盗難防止フック 08B	A82750	本体に取付ける盗難防止用のフック（１個は商品に付属）	120

株式会社 日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp

大阪本社　〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京（営）TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
仙台（営）TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
名古屋（営）TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡（営）TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959

エコアクション21
認証・登録番号 0010581
［大阪本社］

※仕様及び外観などは、改善のため予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは…